

Die Lüfterserie compact-AP-S (Ausblas seitlich) besteht aus einem Kunststoffkasten mit seitlichem Ausblasstutzen in NW 80 mm und einer körperschallabsorbierenden Gebläseeinheit mit Energiesparmotor inkl. Filter, weißer Abdeckplatte und Aufputzrahmen -Ausblas seitlich- (Farbe ähnlich RAL 9016, Premium-Design).

Die Rückschlagklappe im Kasten verhindert eine Geruchs- und Rauchübertragung (Leckluft rate < 0,01 m³/h). Der Elektroanschluss wird mittels einer schraublosen Netzklammer hergestellt. An der Gebläseeinheit steht ein Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör) zur Verfügung. Das Lüftungsgerät kann im Schutzbereich I nach DIN VDE 0100-701 eingebaut werden.



Leistungsdaten Lüfterserie compact-AP-S

Lüfterserie	Motorausführung	Motortyp (CNA45/20..)	Volumenstrom [m³/h]	Motor-drehzahl [min⁻¹ (max)]	Leistungs-aufnahme [W]	Strom-aufnahme [A (max)]	Druckdifferenz [Pa]	Schall-leistung L _{WA} [dB(A)]	Eigengeräusch L _A ¹⁾ [dB(A)]
compact 60-AP-S	1-stufig	..L60	60	1600	11	0,075	99/142 ²⁾	41	37
compact 60-40-AP-S	2-stufig	..L60-40	60/40	1600	11/6	0,075	99/142 ²⁾	41/35	37/31
compact 60-30-AP-S	2-stufig	..L60-30	60/30	1600	11/6	0,075	99/142 ²⁾	41/31	37/27
compact 100-AP-S	1-stufig	..L100	100	2200	23	0,110	56	44	40
compact 100-30-AP-S	2-stufig	..L100-30	100/30	2200	23/6	0,110	56	44/31	40/27
compact 100-60-30-AP-S	3-stufig	..L100-60-30	100/60/30	2200	23/11/6	0,110	56	44/41/31	40/37/27

1) nach DIN 18017-3:2009-09, Ziff. 7.2.4, Fußnote (bezogen auf A_c = 10 m²)


2) 142 Pa = Deckeneinbau



Bestellhinweis

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.:
Einbaukasten compact	80000
Aufputzrahmen compact-Ausblas seitlich-	95043
Gebläseeinheit compact	siehe Preisliste


Einbaumöglichkeiten



Zubehör

Steuerungen..... Steuermodule für Nachlauf, Intervall, zentrale Ansteuerung, Bewegungsmelder, usw.

Volumenstrom-Kennlinie

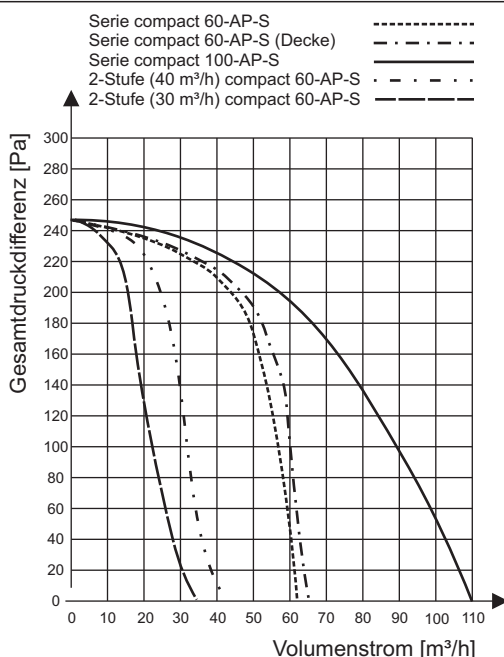

Geräteabmaße

